


次のステップ

(2) ECLフランジに取付けて隣のモジュールと内側(ビーム中心側)から金具で繋いだ場合。

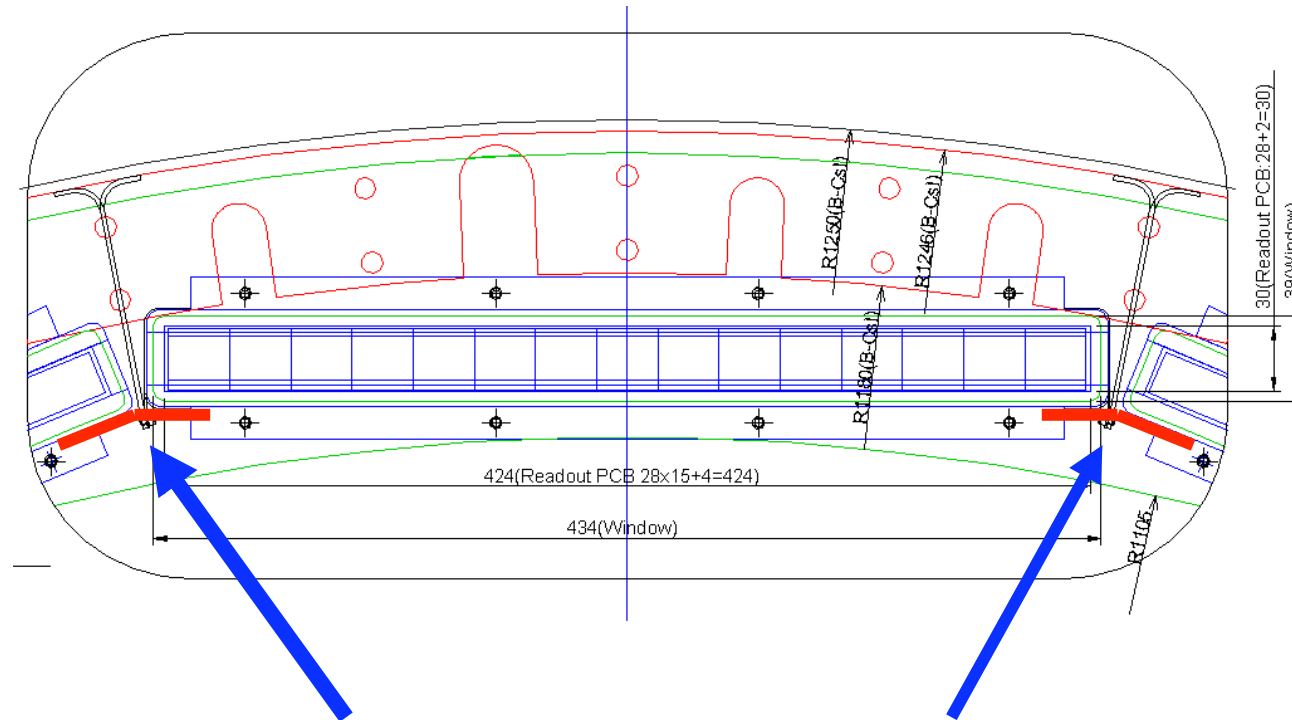

・隣のモジュールと内側(ビーム中心側)から金具で繋いだ場合。

→ 剛性が増え、変形が減少するかもしれない

* TOF金具には接続していないと仮定する。

拘束: 両端

荷重: 自重