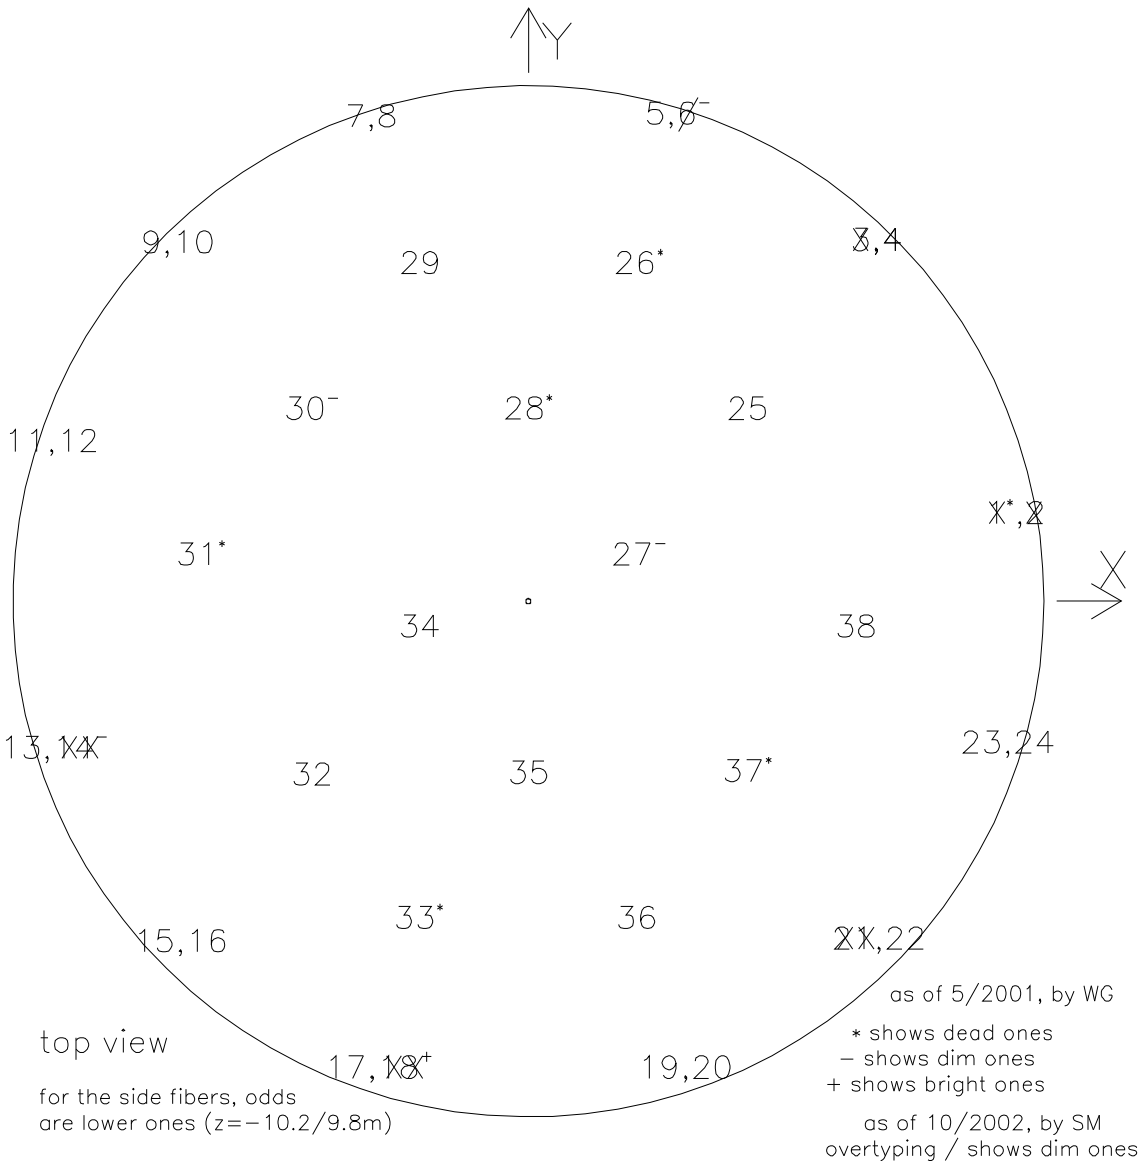


OD fiber position